妻側専用幅木 フネ

意匠出願中

<<<仮設工業会　幅木認定 取得済み>>>　※幅木の「新」認定基準対応製品（2010年10月改正）

＊妻側スライド幅木フネ （600～914対応）

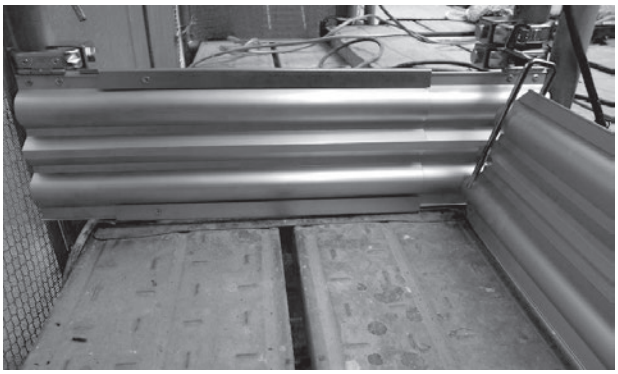

＊妻側幅木フネ1219 （1219専用）

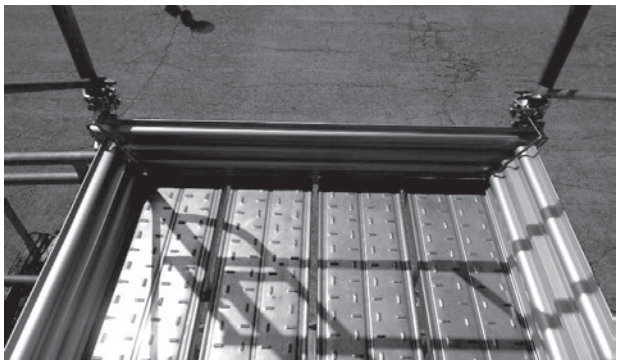

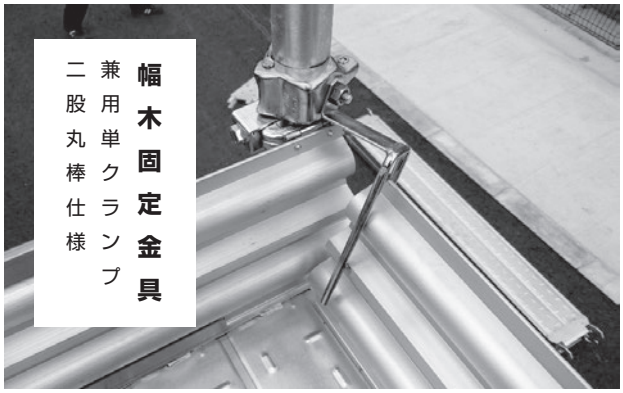

特　長（抜粋）

＊ 標準的な建枠・次世代足場・その他足場であれば、形状に関係なく取付が可能です。
＊ 600～914の伸縮スライドタイプと1219専用タイプをラインナップ。
＊ 脚注への固定部分は、Φ48.6、Φ42.7兼用タイプで金具が一体型になっており、しっかり固定できます。
＊ 幅木本体は軽量で錆に強いアルミ合金製。

種　類

型式	幅寸法(mm)	妻側寸法(mm)	重量(kg)
SGAT-0609	180	600～914	2.29
SGAT-1219	180	1219	1.83

妻側幅木仕様図

：妻側スライド幅木フネ （600～914対応）

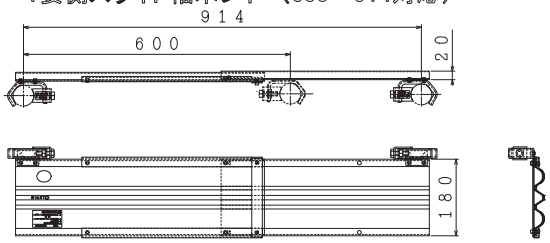

：妻側幅木フネ 1219 （1219専用）

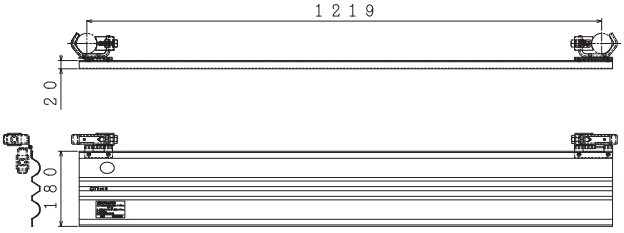

使用上の注意

＊ 足場板上面へ必ず接地させて固定して下さい。
＊ 固定金具取付時のボルト締めすぎに注意して下さい。（図－1）
　※推奨締め付けトルク 18N・m
＊ 妻側幅木には材料等を立掛けたり、仮置き等を行なわないで下さい。
＊ 妻側幅木には乗ったり、衝撃を与えないで下さい。
＊ 保管や運搬時には製品の曲がり・変形等の原因になるような扱いは避けて下さい。
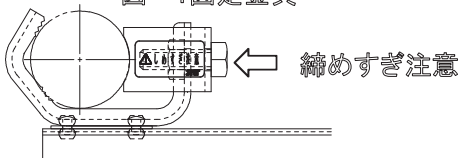
図－1固定金具